

贵州永强酒瓶包装项目竣工环境保护验收意见

2024年7月23日，贵州永强包装有限公司根据《贵州永强酒瓶包装项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和毕节市生态环境局批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于金沙县西洛街道山槽一组宏锋塑料厂内。项目租用金沙县宏锋塑料制品回收再加工项目闲置厂房建设，项目占地面积700m²，设喷釉生产线1条、贴花生产线1条、烤花生产线1条，年包装酒瓶1000万个。主要建设内容为生产厂房[占地面积500m²，建筑面积1000m²，落地密闭钢结构厂房（预留产品进口及运输车辆出入口）。一层，设喷釉生产线1条及危废暂存间、废品暂存间。二层，设贴花生产线1条、烤花生产线1条及贴花存放间、办公室]、瓶子存放处（占地面积100m²）、废品暂存间（建筑面积5m²）、贴花存放间（建筑面积10m²）、水性玻璃釉贮存间（建筑面积10m²）、办公室（建筑面积15m²）、食堂（依托金沙县宏锋塑料加工厂）、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2023年10月，贵州天霄环保咨询有限公司编制完成《贵州永强酒瓶包装项目环境影响报告表》。2023年11月2日，毕节市生态环

境局以毕环表复[2023]321 号文对该报告表予以批复。

项目于 2023 年 7 月开工建设，2023 年 10 月建成投入试运行。

贵州永强包装有限公司 2024 年 7 月 18 日完成排污登记(登记编号：91520523MABXTFK119001X)。

项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

本项目实际投资 500 万元，其中环保投资约 20.6 万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施/措施。

二、工程变动情况

本项目工程无重大变动。

三、环保设施及措施

1、废水

食堂依托金沙县宏锋塑料加工厂，食堂废水经隔油槽隔油处理后与其他生活污水进入化粪池处理，定期清掏作农肥，不外排。

车间办公区如厕废水经化粪池处理后定期清掏作农肥，不外排。

车间保洁废水经沉淀池（5m³）沉淀处理后用作绿化及周边林地浇灌用水，不外排。

除尘水帘废水经沉淀后进入循环水池循环使用，不外排，定期补充新鲜水。

2、废气

项目喷釉过程产生的釉雾经水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置

处理后经 15m 高排气筒排放。

项目烘烤、烤花过程产生的有机废气经收集至二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒排放。

车间加强通风。

项目食堂依托金沙县宏锋塑料加工厂金沙县宏锋塑料制品回收再加工项目，食堂油烟产生量较小，经排风扇引至室外排放。

加强绿化。

3、噪声

选择低噪声设备。

设备减振。

厂房隔声。

加强绿化。

4、固体废物

生活垃圾采收集交环卫部门统一清运处理。

废包装材料、废贴花纸收集后外售。

不合格酒瓶妥善收集后外售给玻璃厂家重新破碎后回收利用。

废活性炭、废过滤棉、废机油、除尘水帘更换废水、废釉桶等危险废物收集至危废暂存间（5m²）暂存，交有资质单位（贵州超越环保科技有限公司）处置。

5、其他

分区防渗。

落实环境风险防控要求。

四、环保设施调试运行效果

根据贵州求实检测技术有限公司 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 19 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，包装酒瓶量达负荷的 75%，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废气

釉雾、烘烤/烤花有机废气总排气筒排口非甲烷总烃、颗粒物等监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值要求。

厂周界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃等浓度监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

厂内（车间外）无组织排放非甲烷总烃浓度监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 排放限值要求。

3、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值要求。

4、污染物排放总量

经核算，本项目污染物排放总量为非甲烷总烃 0.3804t/a，符合环评及批复要求（非甲烷总烃 2.3598t/a）。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相应限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，污染物排放总量符合环评及批复要求，对环境的影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，落实环境风险防控要求的前提下，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收基本合格。


七、后续要求

- 1、落实环境风险防控要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护。
- 5、加强危险废物管理，建立健全相应管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

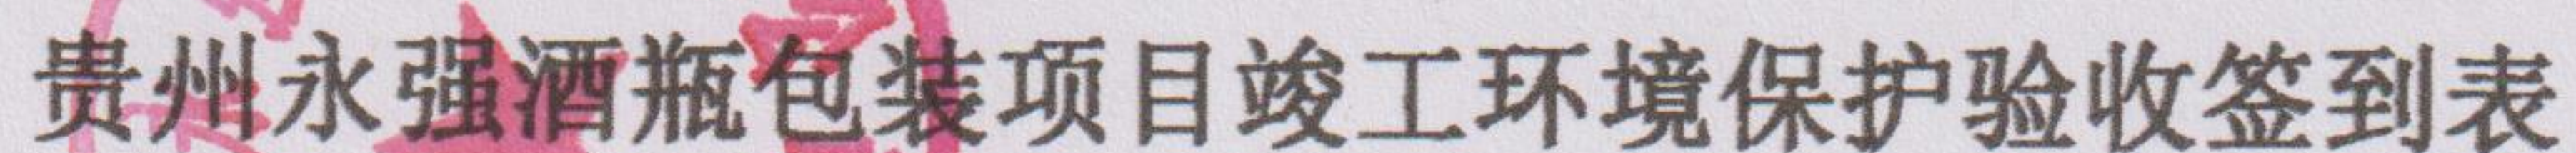

[illegible]