



检测报告
TEST REPORT

报告编号
Report No.

GDZKBG20251010006

第 1 页 共 7 页
Page of

受检单位
Inspected Units

肇庆市皇成皮饰有限公司

地址
Address

肇庆市高新区迎宾大道 34 号

检测类别
Type

委托检测

编 制:

Compiled by

审 核:

Inspected by

签 发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

黄利号

12月21日

检测专用章

2025 年 10 月 31 日

Y M D

报告日期: 2025 年 10 月 31 日

Report Date Y M D

说 明

Introduction

1. 本报告无广东中科检测技术股份有限公司检测专用章、无 CMA 资质章和骑缝章无效。
This report has no Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited testing special chapter, no CMA qualification chapter and riding seam invalid.
2. 本报告不得涂改、增删。
This report shall not be altered, added and deleted.
3. 本报告只对当时采样/送检样品检测结果负责。
This report is solely responsible for the results of the samples taken / submitted for testing at the time.
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
This report shall not be published as advertisement without the approval of STT
5. 未经广东中科检测技术股份有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
This report shall not be copied partly without the written approval of Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited.
6. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系, 逾期不予受理。
Please contact with us within 10 days after you received this report if you have any questions with it, Overdue will not be accepted.
7. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.
8. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放限值由客户提供。
The test results only represent the pollutant emissions of sampling. The discharge standard is provided by the client.
9. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
All of the testing records would be kept for six years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

感谢您选择我公司, 如有任何建议或意见, 欢迎致电客服热线, 我们将竭诚为您服务!
Thank you for choosing our company. If you have any suggestions or opinions, please call the customer service hotline. We will serve you wholeheartedly!

服务热线: 15013684430、15323762361

Hotline:

网址: www.broas.com.cn

Web:



单位地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍东方建富愉盛工业区 12 栋 7 楼东

Address : The East of 7th Floor, Building NO.12, Dongfang Jianfu Yusheng Industrial Area, Gushu, Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen, P.R.C

一、检测基本信息

样品来源	样品类别	采样日期	检测/分析日期
采样	地下水	2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 17~28 日
	土壤		
采样人员	陈广兴、陈广发		
分析人员	唐嘉仪、白雪丽、曹淑娇、吴欣兰、许依婷、刘晓红、姚雨晴、张纯		
其他说明	/		

二、采样依据

检测类别	方法依据
地下水	HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》、 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》
土壤	HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》、 HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》

三、检测项目、检测方法与检测仪器

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
地下水	浑浊度	HJ 1075-2019 《水质 浊度的测定 浊度计法》	WGZ-200B 浊度计	0.3	NTU
	氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.025	mg/L
	六价铬	GB/T 5750.6-2023 (13.1) 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.004	mg/L
	砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	AFS-230E 双道原子荧光光度计	0.0003	mg/L
	铁	HJ 700-2014 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.00082	mg/L
	锰			0.00012	mg/L
	总铬			0.00011	mg/L
	苯	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪	1.4	µg/L
	甲苯			1.4	µg/L
	二甲苯			2.2	µg/L
	邻-二甲苯			1.4	µg/L
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	GC9720Plus 气相色谱仪	0.01	mg/L

样品类别		检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
土壤		铬	HJ 491-2019 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	4	mg/kg
		砷	HJ 680-2013 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》	AFS-230E 双道原子荧光光度计	0.01	mg/kg
		六价铬	HJ 1082-2019 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	0.5	mg/kg
		苯	HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪	0.0019	mg/kg
		甲苯			0.0013	mg/kg
	二甲苯	间、对-二甲苯			0.0012	mg/kg
		邻-二甲苯			0.0012	mg/kg
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019 《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	GC9720Plus 气相色谱仪	6	mg/kg

四、检测结果

地下水


检测项目	检测结果				参考限值	单位
	AS1 (E 112°48'18.63"、N 23°17'06.47")	CS1 (E 112°48'20.32"、N 23°17'08.79")	DS1 (E 112°48'21.06"、N 23°17'06.52")	W00 (E 112°48'24.15"、N 23°17'08.81")		
样品状态描述	微黄、无气味、无浮油	黄色、无气味、无浮油	微黄、无气味、无浮油	微黄、无气味、无浮油	—	—
浑浊度	17	40	23	14	≤3	NTU
氨氮	3.06	2.33	4.66	3.14	≤0.50	mg/L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
砷	0.292	0.0061	0.0051	0.0012	≤0.01	mg/L
铁	0.0574	0.0946	0.156	0.0226	≤0.3	mg/L
锰	0.752	0.667	2.90	3.31	≤0.10	mg/L
总铬	0.00454	0.00014	0.0106	0.00023	39.5*	mg/L
苯	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	≤10.0	μg/L
甲苯	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	≤700	μg/L
二甲苯	2.2L	2.2L	2.2L	2.2L	≤500	μg/L
	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L		
石油烃 (C10-C40)	0.15	0.05	0.13	0.08	1.05*	mg/L
备注	1.“L”表示检测结果低于方法检出限; “—”表示不适用; 2.参考限值由客户提供, 参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类限值; 3.“*”表示根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019) 推导出来的值。					



土壤

检测项目	检测结果				参考限值	单位
	DT1 表层 (E 112°48'19.70"、 N 23°17'07.10")	AT2 表层 (E 112°48'19.02"、 N 23°17'07.17")	BT2 表层 (E 112°48'19.45"、 N 23°17'09.23")	CT1 表层 (E 112°48'21.78"、 N 23°17'09.92")		
其它采样深度	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	—	m
挥发性有机物采样深度	0.11	0.14	0.12	0.10	—	m
铬	68	89	161	35	3740*	mg/kg
砷	358	669	49.5	225	60	mg/kg
六价铬	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	5.7	mg/kg
苯	0.0019L	0.0019L	0.0019L	0.0019L	4	mg/kg
甲苯	0.0013L	0.0013L	0.0013L	0.0013L	1200	mg/kg
间、对-二甲苯	0.0012L	0.0012L	0.0012L	0.0012L	570	mg/kg
邻-二甲苯	0.0012L	0.0012L	0.0012L	0.0012L	640	mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	40	20	12	17	4500	mg/kg
备注	1.“L”表示检测结果低于方法检出限;“—”表示不适用; 2.参考限值由客户提供,参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)第二类用地筛选值; 3.“*”表示根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)推导出来的值。					

检测布点图:

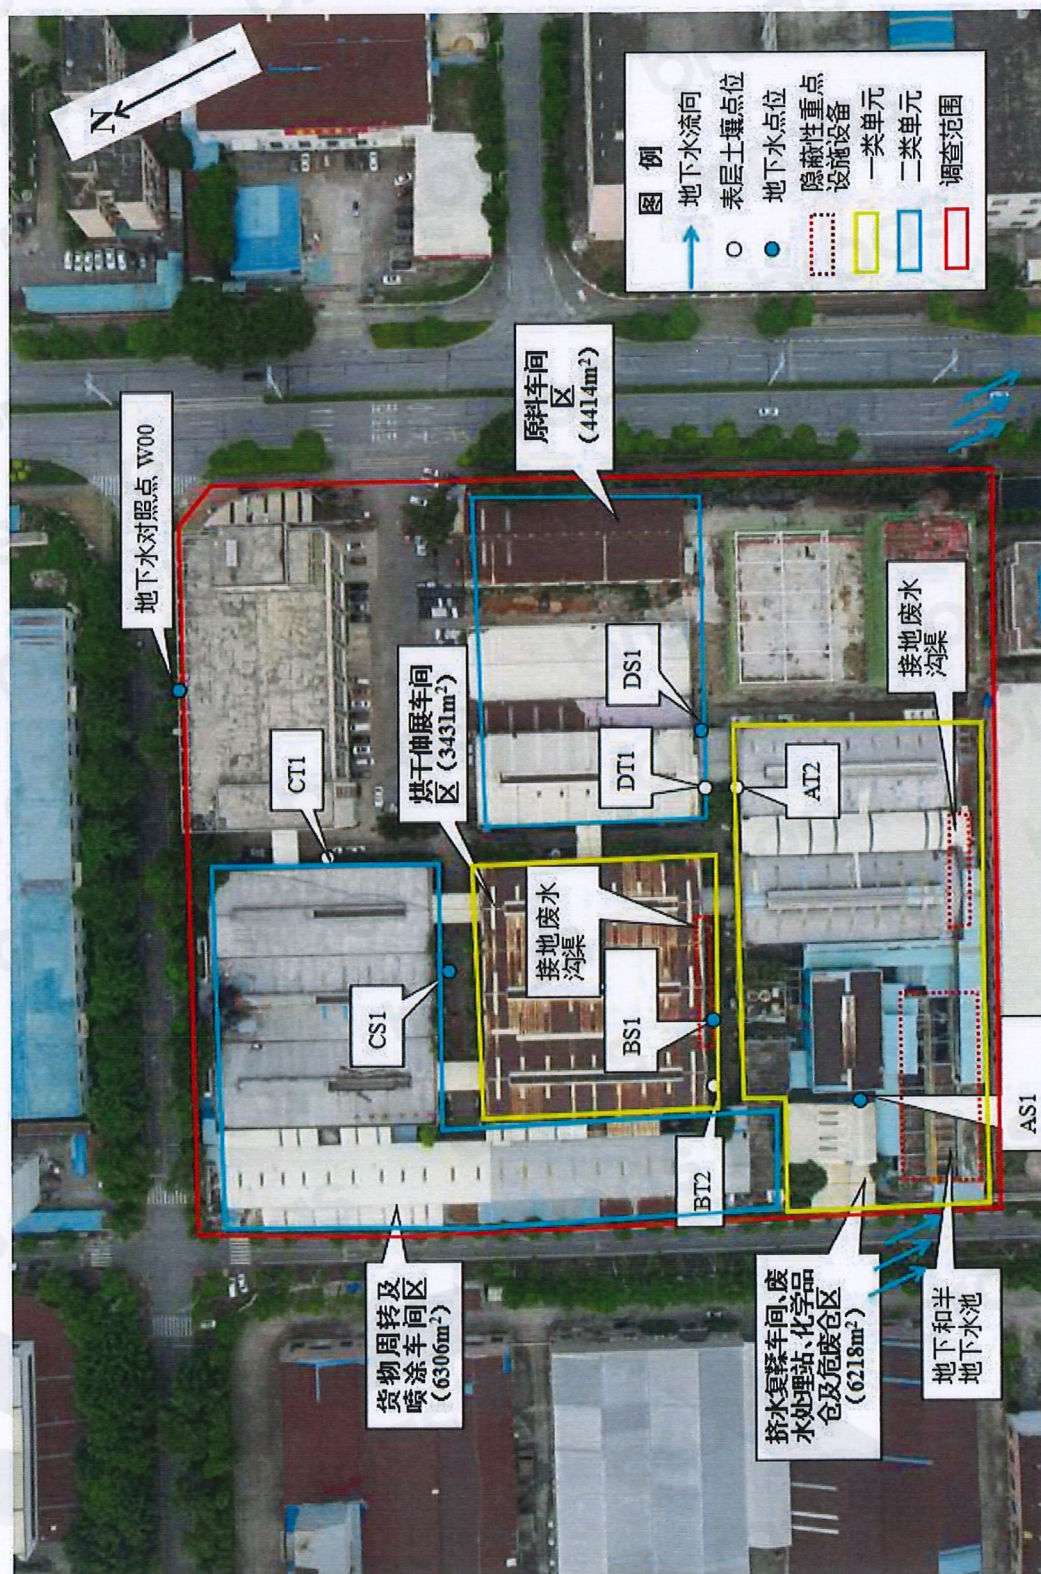

束 告

广东中科检测技术股份有限公司
Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited

大正